


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-HIWA-190ST	插销式束线带	GTP-190ST	200	4.8	45	22.2	Φ6.4	~3.2	

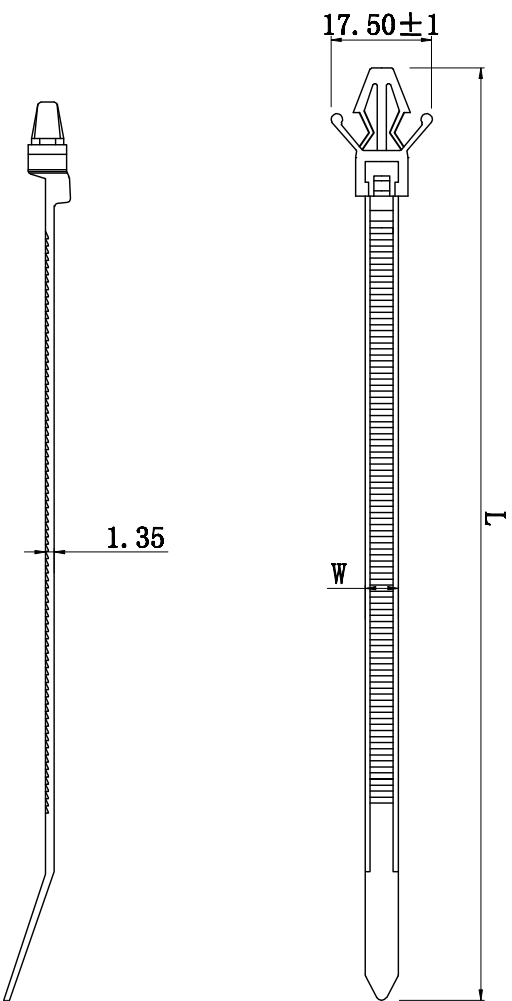

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。  
 材质：尼龙66，UL阻燃等级94V-2  
 颜色：本色（白色）  
 温度：-40℃~85℃  
 公差：L±5；

**技术要求：**

有光泽，手感好，无掉齿  
 无封洞，无气泡，无飞边



未经许可不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		CHK. BY		UNIT	
0.0	±0.2								mm
0.00									
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	DATE	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY		
		LTR.							
APP. BY		DWG. NO.		DATE		REV.		REV.	
wang shiyuan		HIWA/OR-JZ-31 -插销-HIWA-190ST				A		A	
DWG. BY		CHK. BY		DATE		REV.		REV.	
lu liang		aullian				A		A	

HIWA 惠州惠华电子科技有限公司