料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-200HD	可退式束线带	GTRN-200HD	200	7.6	50	22.2		

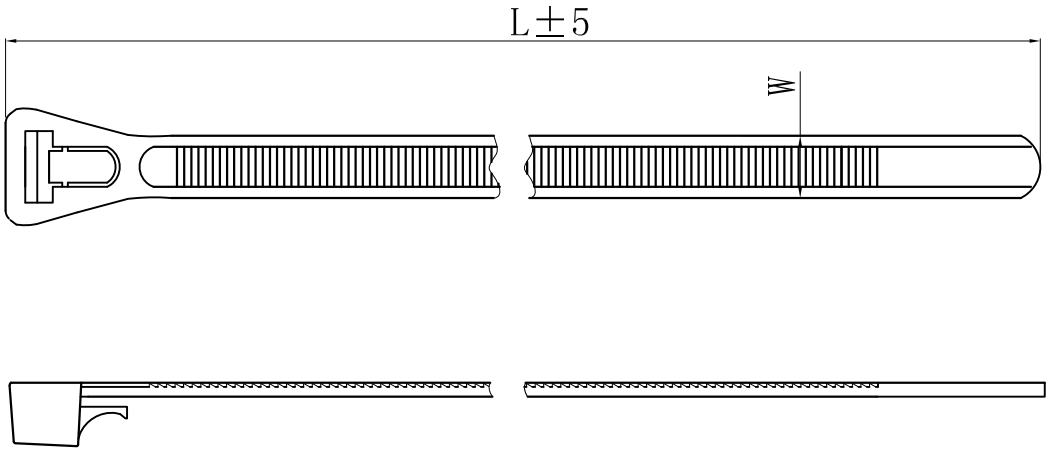

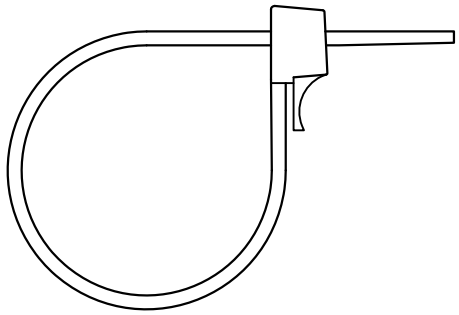

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、
耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。

温度：可达85℃.

颜色：本色/白色

公差要求：L±5 ； 未标注公差±0.5

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿

无封洞，无气泡，无飞边

惠华电子科技有限公司 技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.5
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2016/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-GTRN-200HD

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部