

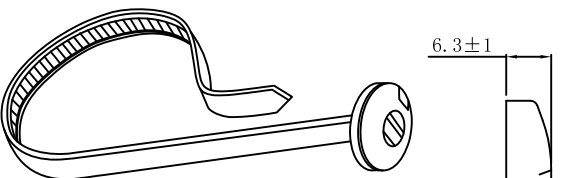
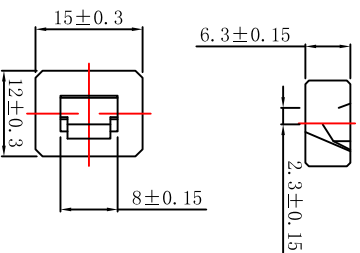


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTA-7.6*200B	束线带	GTA-200HD-1	200	7.6	50	65		
31-GTA-7.6*200B	束线带	GTA-200HD-2	200	7.6	50	65		

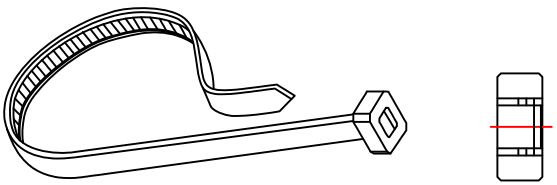

GTA-370HD-1  
方头

GTA-370HD-2  
圆头

材质: 采用UL认证UL94V-2, 阻燃, 耐摩擦,  
绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。  
温度: 可达85℃。  
颜色: 黑色  
公差要求:  $L \pm 5$  ;

技术要求:  
有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡



未经并受权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	
0.0	$\pm 0.20$	A		<i>allucian</i>	<i>3y. wang</i>	<i>2024/05</i>
0.00						
FIRST ANGLE PROJ						
DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm			
CHK. BY	<i>allucian</i>	REV.	A			
APP. BY	<i>wang shiyuan</i>	DWG. NO.	HIMA/GR-JZ-31 -GTA-200HD/1/2B			

**HIMA** 惠华苏州惠华电子科技有限公司