
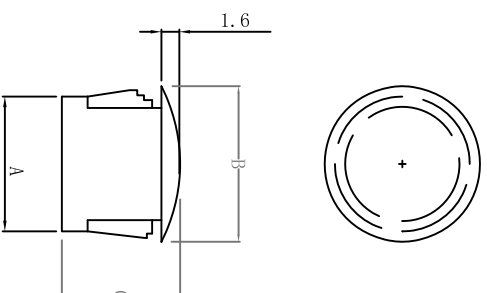


料	型号 Part NO.	径 mounting hold A	覆盖 head diameter B	高度 over height C	包装packing	相关认证
	HP-16	15.9	19.5	10.0		



材质: 尼龙66工程塑料, UL94V-2阻燃等级, 耐油污、抗侵蚀。

颜色: 黑色。

用法: 将基板钻孔如A, 再行押入即可。厚度3.2mm下铁板均可使用。

用途: 可作为预备孔或将其多余孔塞年平之用、保持盘面的美观。



DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	UNIT	
0.0	±0.3					<i>lia liang</i>	mm	
0.00						<i>william</i>	REV.	A
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>william</i>	<i>zy-wang</i>	APP. BY	DWG. NO.	HIMA/QR-JZ-39-HP-16
			REVISION RECORD			CHK. BY		
						APP. BY		

HIMA 苏州惠华电子科技有限公司

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部