Part NO.	Parts Name	Part NO.	Cross Sec.	AWG,Cu	A	B	C	D	E	F	包装	描述
41-20H	端子台	PA20	2.5mm²	#22-#12 Sol/Str	M2.6×5	96.20	17.00	14.50	8.20	2.90	3.1±0.1	50pcs/bag 500pcs/Ctn	VDE/FI/CQC/U

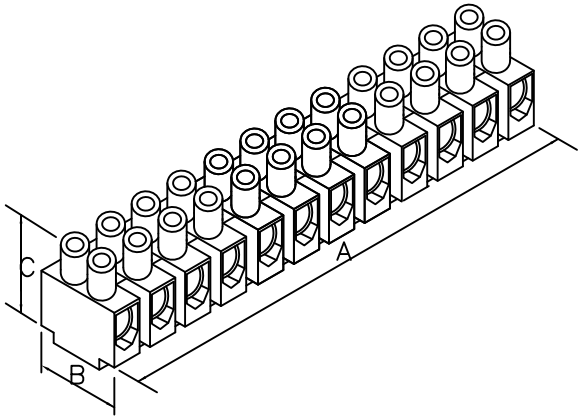







介绍：
材质: 尼龙66工程塑胶，防火等级UL 94V－2阻燃等级。
工作温度：105℃（UL）,－20℃toT110（IEC）。
线座：镀锌钢板，崁壁螺丝和管状接点增加安全性，有助于防止短路。
螺丝：铁镀锌。
剥线后插入端子两端，锁上螺丝即可；
接线排数：12排。
适用于各种电器产品.灯饰及建筑水电工程配线等。
注：可根据有客户要求裁切不同PIN数;

技术参数(安规认证与电气规格）：VDE/FI/CQC/: 450V,24A,2.5mm²
UL/CSA:600V,20A,#22-#12Sol/Str

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.5
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2016/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-41-20H

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公