料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-GTP-160HDB	插销式束线带	GTP-160HDB	160	7.1	35	40	φ10	0.6-2.0	

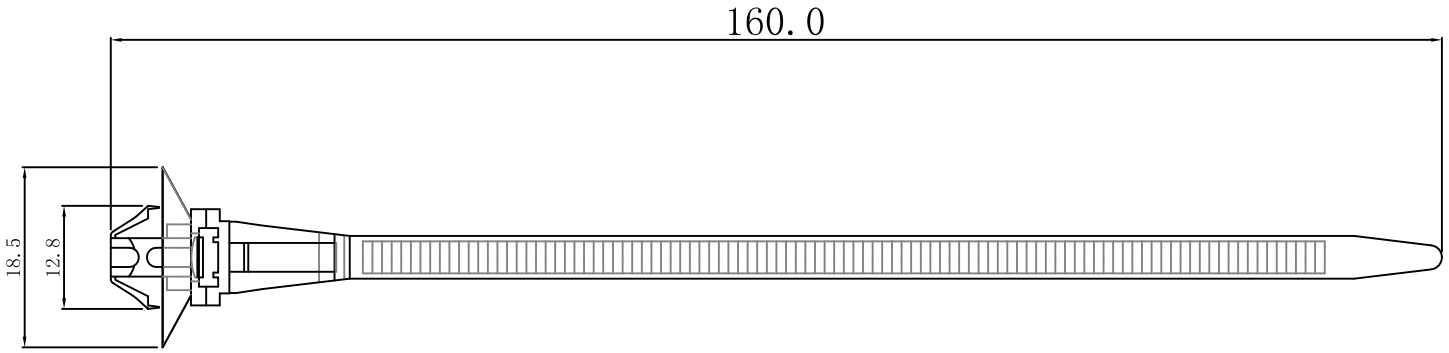

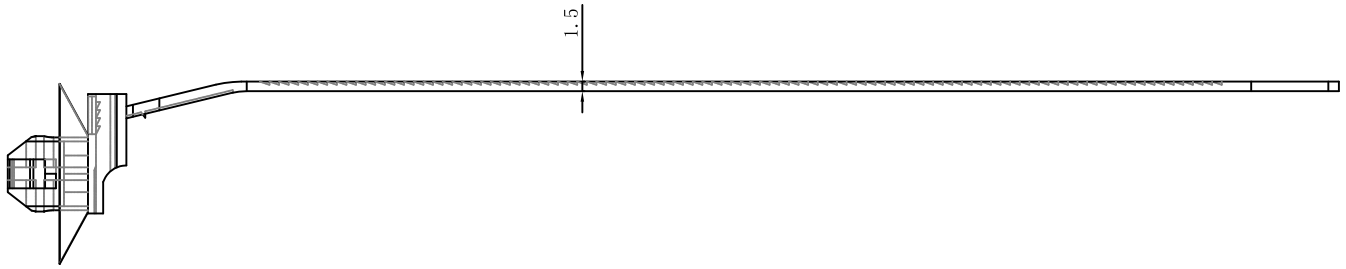

材质：尼龙，UL耐燃等级94V-2
颜色：黑色 各种颜色皆可定制
公差：L±5，未标为±0.3
适用基板孔径：10.0mm

技术要求：
有光泽，手感好，无掉齿
无封洞，无气泡，无飞边

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.5

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/08/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31 -插销-GTP-160HDB

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司