


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)
31-E25-HIWA10055耐高温	螺旋式头束线带	HIWA10055耐高温	108	2.5	20	8.1



标准：采用UL认证规格66，防火等级94V-2、阻燃、耐摩擦、免
 染材料、不变色、承受力强。
 温度：105℃。
 颜色：黑色；
 适用孔径：φ6.0
 适用基板厚度：1-5

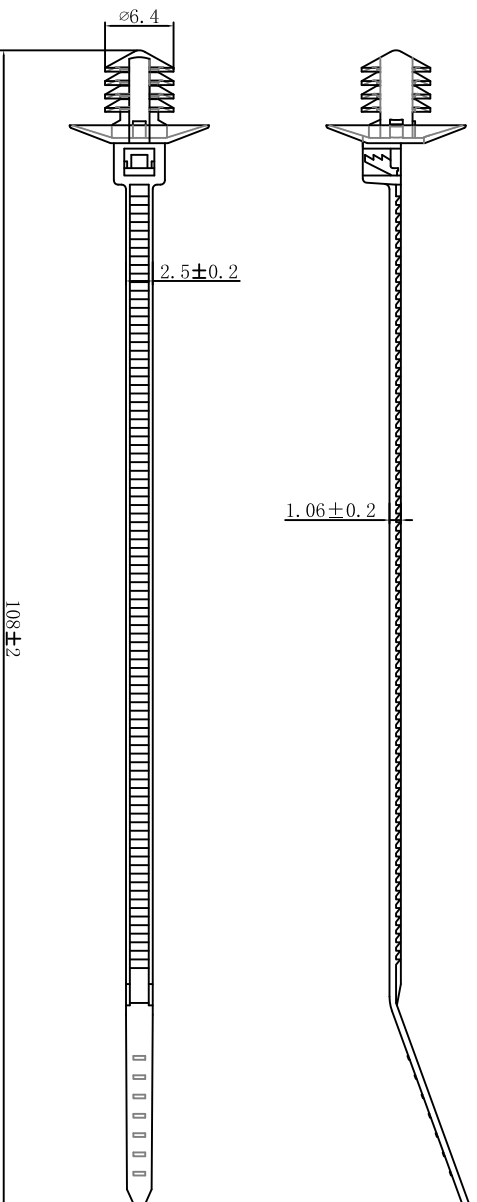

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	UNIT	mm	
0.0	±0.5	A	NEW PART	<i>william</i>	<i>zy wang</i>	<i>2021/26</i>	CHK. BY	REV.	A
0.00		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	APP. BY	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-E25-HIWA10055耐高温
FIRST ANGLE PROJ									

未经并受权不得修改和复印
 该知识产属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司