
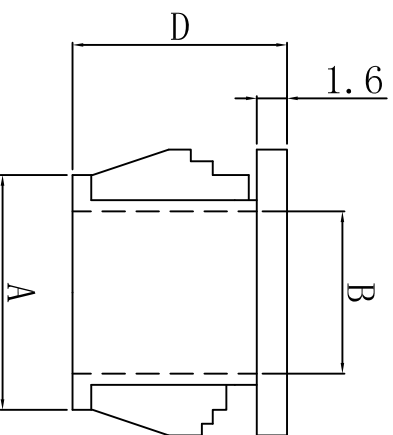


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold A (mm)	内径 inside diameter B (mm)	覆盖 head diameter C (mm)	高度 height D (mm)	包装packing	相关认证
27-0811	扣式护线套	0811	11.1	8.3	13.6	10.3		

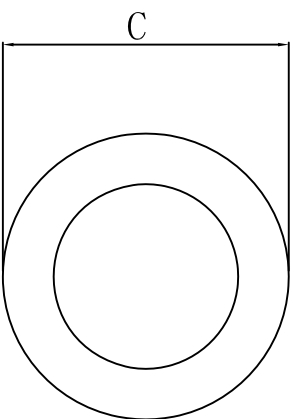

材质：符合UL94-2要求的尼龙66；
用途：使粗劣的铁孔变成圆滑的出线孔，各种电线电缆之保护及绝缘；
用法：不需工具，只要用手轻轻一压，即可完成装配
公差：±0.3mm

1. 国际认证：UL:E107293 CSA:LR66162

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT
0.0	±0.30									mm
0.00										A
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>william</i>	<i>zy wang</i>	<i>2009108</i>	APP. BY	<i>wang shiyuan</i>	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-27-0811
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	CHK. BY			

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠华苏州惠华电子科技有限公司